
JLG E400AJPN
ELÉCTRICA
40 PIES
AÑO 2013
1,550 HRS
SOLO PLATA-FORMAS
TEL. 6672-24-11-20
JLG LIFT
Genie
E400AJPN
JLG



PLATAFORMA ARTICULADA
MARCA: JLG
MODELO: E400AJPN
AÑO: 2013
HORAS DE USO: 1,550
MOTOR ELÉCTRICO
40 PIES DE EXTENSIÓN (12.19 MTS)
14 METROS ALTURA DE TRABAJO

SOLO
PLATA-
FORMAS



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS 6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS 6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20


SOLO
PLATA-
FORMAS
6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS

6672-24-11-20


E400AJPN
JLG
SOLO PLATA-FORMAS
6672-24-11-20



SOLO PLATA-FORMAS 6672-24-11-20


MAX
2267 kg
5000 lbs
SOLO
PLATA-
FORMAS
6672-24-11-20


0
1/2
1
0
1
1549.8
1/10
CURTIS
SOLO PLATA-FORMAS
6672-24-11-20


DANGER
ELECTROCUTION HAZARD
WARNING
THIS MACHINE MUST NOT BE USED UNTIL IT IS INSPECTED AND OPERATING PROPERLY.
TIP-OVER HAZARD
FALLING HAZARD
CRUSHING HAZARD
PELIGRO
PELIGRO DE ELECTROTUCIÓN
ADVERTENCIA
NO USE ESTA MÁQUINA HASTA QUE NO HAYA SIDO INSPECCIONADA Y OPERE
SOLO PLATA-FORMAS
6672-24-11-20


Modelo
E400AJPn
PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS

MÁS ECONÓMICAS
- Alimentación eléctrica con cero emisiones y funcionamiento en interiores prácticamente sin ruido.

MORE PRODUCTIVE
- Cero esperas con los motores de tracción CA con respuesta inmediata para un mayor par de torsión y eficiencia.

MORE ACCESS
- Es fácil introducirse en lugares realmente estrechos gracias a un ancho de solo 1.5 m.

SMART DESIGN
- Disfrute de los mejores plataformas elevadoras de la industria, con ellos podrá trabajar más tiempo con una mayor productividad.

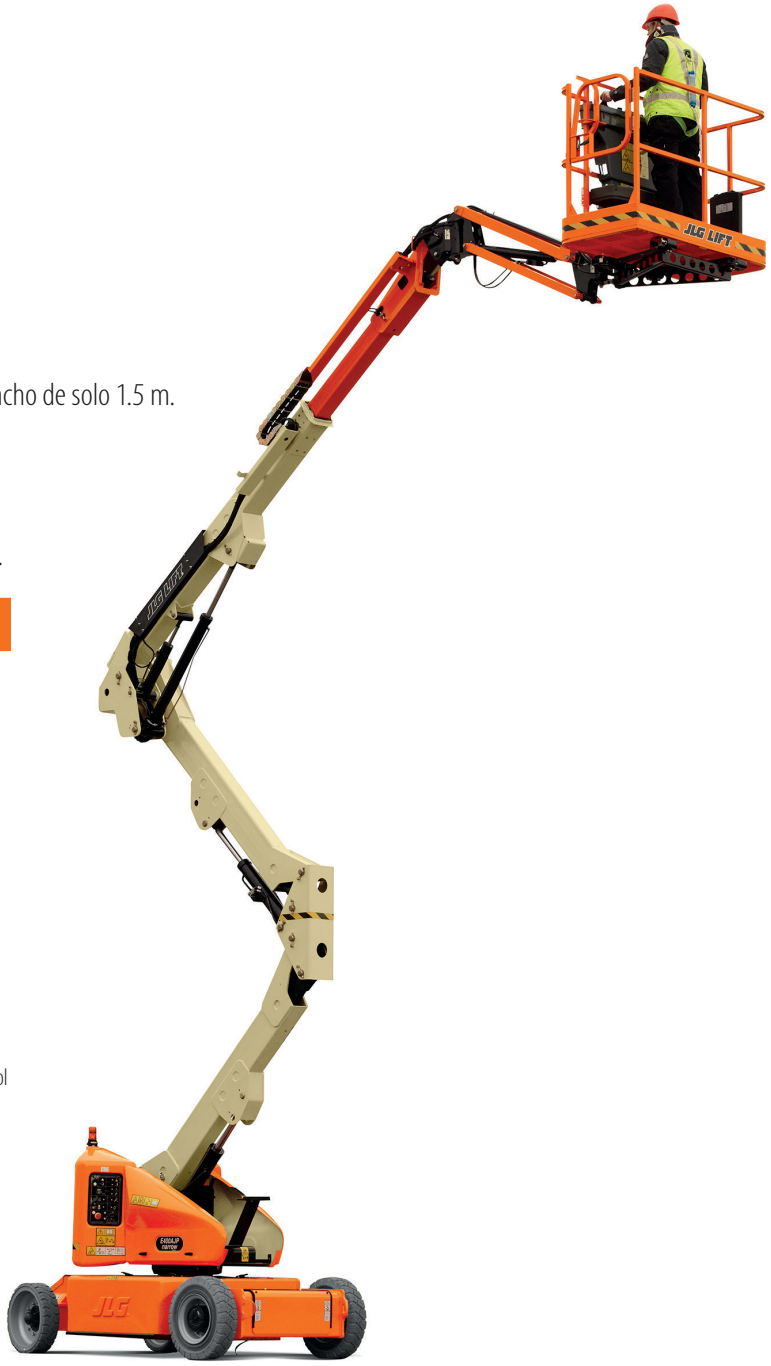

Características Estándar

- Plataforma de acceso bajo 0,76 m x 1,52 m
- Entrada lateral con barandilla y barra abatible
- Operatividad simultanea de las varias funciones del brazo
- Control de la palanca de traslación totalmente proporcional con botón de dirección para el pulgar integrado
- Control de la plataforma principal y de la palanca de mando de giro totalmente proporcional
- Control con diversas velocidades para plataforma inferior, brazo telescópico, plumín y giro de la plataforma
- Velocidad de desplazamiento lenta selectionables en las funciones de dirección/ elevación y giro
- Plumín articulado 1,22 m
- Plumín JibPLUS® cuadridireccional de 1,22 m
- Sistema de giro propulsado de la plataforma de 180º
- Panel luminoso de estado de la plataforma[1]
- Sistema detector de carga
- Cable de alimentación CA hacia la plataforma
- Accionamiento eléctrico directo en dos ruedas
- Control de tracción automático
- Configuración "personal " programable
- Sistema de autodiagnóstico a bordo
- Compartimento baterías/eléctrico cerrado
- Cargador de batería automático de 20 amp
- Frenos ruedas traseras automáticos
- Capotas de ABS conformadas
- Luz y Alarma de pendiente a 3 grados
- Chassis estrecho de 1,50 m
- Orejetas de elevación/anclaje
- Interruptor de selección del Panel de control en el suelo con el bloqueo
- Indicador del nivel de carga de la batería
- Sistema de bajada manual
- Bandeja de herramientas de la plataforma
- Horómetro
- Bocina
- Sistema activo JLG Skyguard

[1] Indicadores luminosos en la consola de mandos de la plataforma que avisan de peligros del sistema, batería baja, pendiente excesiva y del estado del conmutador de pedal.

Especificaciones Estándar

Fuente de alimentación	
• Sistema eléctrico	48 V CC
• Baterías de ciclo prolongado	8 x 6 V 370 A/hr
• Motores de tracción	Doble tracción CA
Sistema hidráulico	
• Motor hidráulico	Imán permanente
Ruedas	22 x 6 x 17.,05 (delantera) Maciza no deja huella 25 x 7-12 (trasera) Maciza no deja huella

Accesorios y Opciones

- Puerta abatible con cierre automático hacia dentro 0.76 m x 1.22 m
- Baterías AGM de 305 A/hr
- Alarma de movimiento
- Pack de alarmas[2]
- Luces de trabajo para la plataforma
- Faros delanteros traseros
- Luz ámbar estroboscópica
- Enchufe y toma de corriente europeos
- Protector acrílico de la consola de mandos
- Cilindro con fuelle
- Entrada a plataforma con barra corredera 0.76 m x 1.22 m
- Baliza Skyguard (ILOS)
- Pack iluminación
- Protección acolchada para plataforma 1.22 m
- Protección acolchada para plataforma 1.,2 m
- Aceite hidráulico sintético biodegradable
- Pintura de color especial

[2] Incluye alarma de movimiento + luz estroboscópica ámbar.

Modelo

E400AJPn

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS


Prestaciones

• Altura de trabajo	14.19 m
• Alcance de trabajo	7.48 m
• Altura de articulación	6.55 m
• Rotación (no continua)	360°
• Capacidad de la plataforma - Sin restricción	230 kg
• Giro de plataforma (hidráulico)	180°
• Plumín - longitud total	1.24 m
• Plumín - grado de articulación	144° (+ 84°/ - 60°)
A. Tamaño de la plataforma	0.76 m x 1.22 m
B. Anchura total	1.50 m
C. Giro de cola (en posición de trabajo)	0.10 m
D. Altura recogida	1.97 m
E. Longitud recogida	6.,71 m
F. Distancia entre ejes	2.01 m
G. Distancia al suelo	0.13 m
• Peso de la máquina [1]	6,850 kg
• Máxima presión sobre el suelo	13.0 kg/cm^2
• Velocidad de traslación	4.8 km/h
• Pendiente superable	30 %
• Radio de Giro - Interno	0.86 m
• Radio de Giro - Externo	3.15 m




[1] Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso y/o de las dimensiones.

Diagrama de Alcance

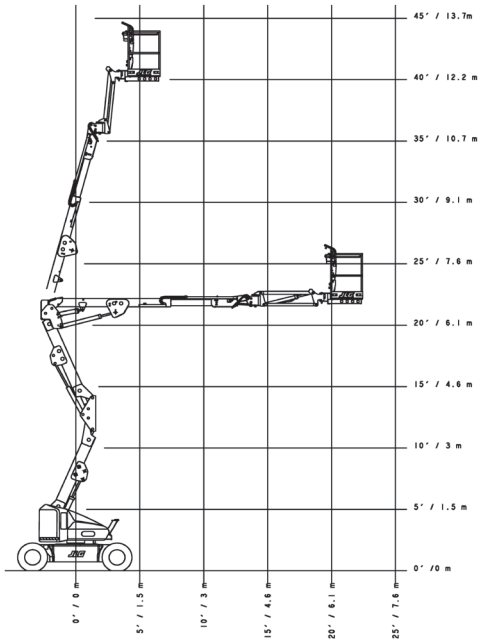

Dimensiones

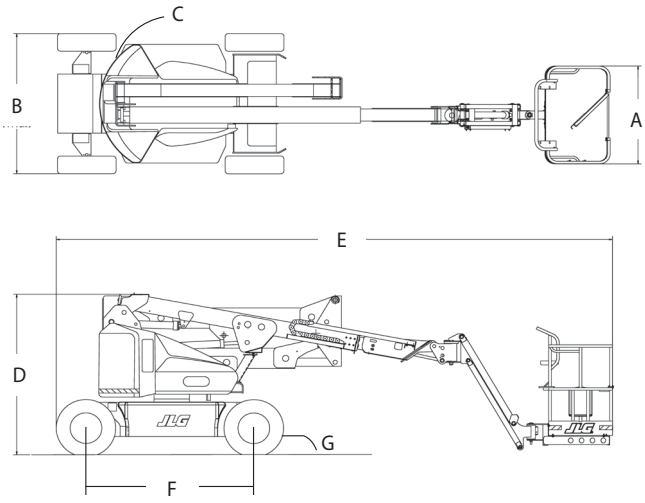

IMPORTANTE

JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son meramente indicativos. Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países conllevan un incremento del peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas del país de referencia o satisfacer la necesidad de equipamiento adicional.

JLG Iberica, SL

Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spain
Phone: 34 93 772 47 00
www.jlg.com

Debido a las continuas mejoras del producto, JLG Industries se reserva la facultad de efectuar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.

Una Empresa de Oshkosh Corporation